
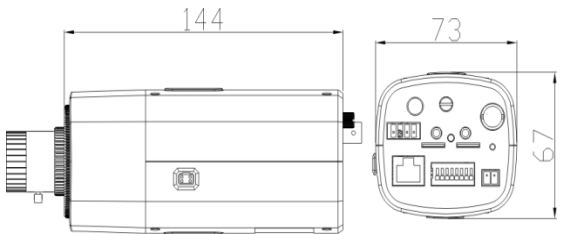


Корпусная IP ТВ-камера GF-ALC4320

Внешний Вид:		Камера			
		Процессор	Hi3516D		
		Матрица	1/2.8" SONY EXMOR Progressive Scan CMOS, технология STARVIS		
		Эффективные Пиксели	1920(H)×1080(V)		
		Интерфейс			
		Объектив	Крепление	CS	
			Диафрагма	-----	
			Фокусное Расстояние	-----	
		Аудио Вход	1 вход для внешнего микрофона, 3.5мм AV разъем		
		Аудио Выход	1 выход для динамика, 3.5мм AV разъем		
		Сетевой Порт	LAN	10/100M BASE-TX, RJ-45 разъем	
RS485		1*RS485			
Тревога Вход/Выход		2 входа / 1 выход			
Слот SD		2 слота Micro SD, Max. 128G			
Основные Особенности:		Аудио и Видео			
<p>© 1/2.8" SONY EXMOR Progressive Scan CMOS Матрица, технология STARVIS © 2.0 МП, 30fps@1920*1080 © C/CS, 0.001lux, 140dB TWDR © Поддержка ONVIF Profile S, FTP, RTSP, UPnP etc. © Поддержка Двойного Потoka, Мобильный Клиент (Mobile Surveillance), Контроль Потери Сети и Таймаутов (Heartbeat Mechanism), Шумоподавление (3D-DNR), Антитуман (Defogging), Расширенный Динамический Диапазон (D-WDR), Коррекция Искажений (Lens Correction), Режим вертикального наблюдения (Corridor Monitoring), и др. © Наличие POE, Два слота SD-карты, Аудио вход/выход, Два входа Тревоги / Один выход Тревоги, RS485, RJ45, Выход CVBS, Напряжение питания: DC 12V</p>		Кодек Видео	H.265/H.264/MJPEG H.265 кодирование: Main Profile H.264 кодирование: High Profile/Main Profile/Baseline		
		Разрешение	Основной Поток	1920*1080/1280*720; 1~30fps (настраиваемый);	
			Доп Поток	704*576/640*480/640*352/320*240; 1~30fps (настраиваемый);	
		Битрейт		30Kbps ~ 16Mbps, Постоянный/Переменный (CBR/VBR)	
		Настройки Меню		Редактирование: название, время, дата и т.п. Настраиваемое расположение Меню на экране	
		Маскирование		4 настраиваемые зоны	
		Ориентация изображения		Переворот и Зеркалирование	
		Автоматические Функции Контроля Изображения		Авто Электронный Затвор (AEC); Авто Баланс Белого (AWB); Авто Регулировка Усиления (AGC)	
		Настройка Изображения		Насыщенность, Яркость, Контрастность, Оттенок, Четкость, D-WDR	
		Дополнительные Функции		Антитуман/Антимерцание	
		Кодек Аудио		G.711A/G.711U/G.726	
		Двухстороннее Аудио		Есть	
Область Применения:		Передача Видео и Хранение			
Бизнес-центры, Торгово-развлекательные центры, Отели, Супермаркеты, Офисы, и т.п.		Хранение	Видео и Фото		
		Запись	Автоматическая (по движению, по Тревоге, по Расписанию) и Ручная		
		Сигнал тревоги	Запись на FTP, отправка на E-mail		
		Сетевые Протоколы	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP		
Информация для Заказа:		Беспроводной Протокол(-W)			
Наименование: GF-ALC4320 Артикул: gf0327		ONVIF Протокол	PROFILE S		
		Удаленный Доступ	PC	IE 6.0 и выше, Firefox, Google и др..	
			Мобильное Приложение	Поддержка систем: Windows Mobile, Symbian, iOS, Android	
			Кол-во Подключений	5 Пользователей максимум	
Внешние Размеры:		Общие Параметры			
		Конструктивное Исполнение	Алюминиевый корпус, для установки внутри помещений		
		Тип Установки	Потолочная и Настенная установка		
		Диапазон Рабочих Температур	-10 °C ~ 50 °C		
		Влажность	0% -85% RH		
		Напряжение Питания	DC12V ±10%		
		POE	Есть		
		Потребляемая Мощность	<3W		
		Размеры	144мм(L)×73мм(W)×67мм(H)		
		Вес	590 гр		