
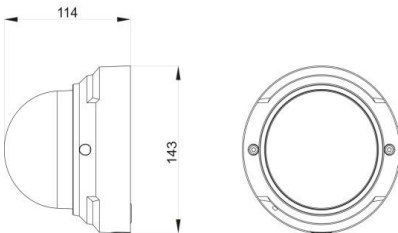


# Купольная IP ТВ-камера GF-ALD4250M

<b>Внешний Вид:</b>		<b>Камера</b>			
		Процессор	Hi3516A		
		Матрица	1/1.8" SONY EXMOR Progressive Scan CMOS, технология STARVIS		
		Эффективные Пиксели	2592(H)×1944(V)		
		<b>Интерфейс</b>			
		Объектив	Крепление	φ14	
			Диафрагма	Автоматическая	
			Фокусное Расстояние	3.6~10мм (Моторизированный и Режим One Push для Автофокуса)	
		Аудио Вход	1 вход для внешнего микрофона, 3.5мм AV разъем		
		Аудио Выход	1 выход для динамика, 3.5мм AV разъем		
		Сетевой Порт	LAN	10/100M BASE-TX, RJ-45 разъем	
		RS485	1*RS485		
		Тревога Вход/Выход	1 вход / 1 выход		
		Слот SD карты	Micro SD, Max. 128G		
<b>Основные Особенности:</b>		<b>Аудио и Видео</b>			
<p>© 1/1.8" SONY EXMOR Progressive Scan CMOS                  Матрица, технология STARVIS                  © 5.0 Мп, 30fps@2592*1944, 60fps@1920*1080                  © 3.6-10мм (Моторизированный и Режим One Push для Автофокуса), 3 шт ИК диодов до 30м, ИК вкл 0Lux, 120dB TWDR                  © Поддержка ONVIF Profile S, FTP, RTSP, UPnP и др.                  © Поддержка Двойного Потока, Мобильный Клиент (Mobile Surveillance), Контроль Потери Сети и Таймаутов (Heartbeat Mechanism), Шумоподавление (3D-DNR), Антитуман (Defogging), Расширенный Динамический Диапазон (D-WDR), Коррекция Искажений (Lens Correction), Режим вертикального наблюдения (Corridor Monitoring), и др.                  © Наличие POE, слот SD-карты (Max. 128G), Аудио вход/выход, Вход/выход Тревоги, RS485, Микрофон, Выход CVBS, RJ45, Напряжение питания: DC12V</p>		Кодек Видео	H.265/H.264/MJPEG H.265 кодирование: Main Profile H.264 кодирование: High Profile/Main Profile/Baseline		
		Разрешение	Основной Поток	2560*1920/2592*1944/2048*1536, 1~30fps (настраиваемый); 1920*1080, 1~60fps (настраиваемый);	
			Доп Поток	704*576/640*480/640*352/320*240; 1~60fps (настраиваемый)	
		Битрейт	30Kbps~16Mbps, Постоянный/Переменный (CBR/VBR)		
		Настройки Меню	Редактирование: название, время, дата и т.п. Настраиваемое расположение Меню на экране		
		Маскирование	4 настраиваемые зоны		
		Ориентация изображения	Переворот и Зеркалирование		
		Автоматические Функции Контроля Изображения	Авто Электронный Затвор (AEC); Авто Баланс Белого (AWB); Авто Регулировка Усиления (AGC)		
		Настройка Изображения	Насыщенность, Яркость, Контрастность, Оттенок, Четкость, D-WDR		
		Дополнительные Функции	Антитуман/Антимерцание/Smart ИК подсветка		
		Кодек Аудио	G.711A/G.711U/G.726		
		Двухстороннее Аудио	Есть		
		<b>Область Применения:</b>		<b>Передача Видео и Хранение</b>	
Бизнес-центры, Торгово-развлекательные центры, Отели, Супермаркеты, Офисы, и т.п.		Хранение	Видео и Фото		
		Запись	Автоматическая (по движению, по Тревоге, по Расписанию) и Ручная		
		Сигнал тревоги	Запись на FTP, отправка на E-mail		
		Сетевые Протоколы	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP		
<b>Информация для Заказа:</b>		Беспроводной Протокол(-W)			
Наименование: GF-ALD4250M Артикул: gfxxxx		ONVIF Протокол	PROFILE S		
		Удаленный Доступ	PC	IE 6.0 и выше, Firefox, Google и др..	
			Мобильное Приложение	Поддержка систем: Windows Mobile, Symbian, iOS, Android	
		Кол-во Подключений	5 Пользователей максимум		
<b>Внешние Размеры:</b>		<b>Общие Параметры</b>			
		Конструктивное Исполнение	Алюминиевый корпус, для установки внутри помещений		
		Тип Установки	Потолочная и Настенная установка		
		Диапазон Рабочих Температур	-10 °C ~ 50 °C		
		Влажность	0% -85% RH		
		Напряжение Питания	DC12V ±10%		
		POE	Есть		
		Потребляемая Мощность	<3.5W, ИК Включена <9W		
		Размеры	143мм(Ф)×114мм(Н)		
		Вес	655 гр.		