
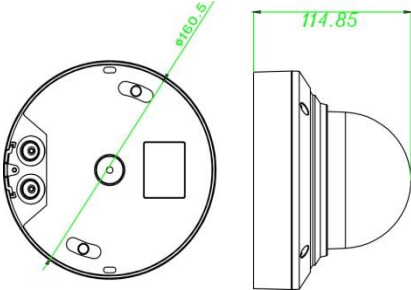


# Антивандальная IP ТВ-камера GF-ALV4320M

<b>Внешний Вид:</b>	<b>Камера</b>		
	Процессор	Hi3516D	
	Матрица	1/2.8" SONY EXMOR Progressive Scan CMOS, технология STARVIS	
	Эффективные Пиксели	1920(H)×1080(V)	
	<b>Интерфейс</b>		
	Объектив	Крепление	φ14
		Диафрагма	Автоматическая
		Фокусное Расстояние	2.8-12 мм (Моторизированный и Режим One Push для Автофокуса)
	Аудио Вход	1 вход для внешнего микрофона, 3.5мм AV разъем	
	Аудио Выход	1 выход для динамика, 3.5мм AV разъем	
	Сетевой Порт	LAN	10/100M BASE-TX, RJ-45 разъем
	RS485	1*RS485	
	Тревога Вход/Выход	1 вход / 1 выход	
	Слот SD карты	Micro SD, Max. 128G	
<b>Основные Особенности:</b>	<b>Аудио и Видео</b>		
<p>© 1/2.8" SONY EXMOR Progressive Scan CMOS                  Матрица, технология STARVIS                  © 2.0 МП, 30fps@1920*1080                  © 2.8-12 мм (Моторизированный и Режим One Push для Автофокуса), 3 шт ИК диодов до 30м, ИК вкл 0Lux, 140dB TWDR                  © Поддержка ONVIF Profile S, FTP, RTSP, UPnP и др.                  © Поддержка Двойного Потoka, Мобильный Клиент (Mobile Surveillance), Контроль Потери Сети и Таймаутов (Heartbeat Mechanism), Шумоподавление (3D-DNR), Антитуман (Defogging), Расширенный Динамический Диапазон (D-WDR), Коррекция Искажений (Lens Correction), Режим вертикального наблюдения (Corridor Monitoring), и др.                  © Наличие POE, слот SD-карты (Max. 128G), Аудио вход/выход, Вход/выход Тревоги, RS485, Выход CVBS, RJ45, Напряжение питания: DC12V                  © Антивандалное исполнение корпуса, IK10</p>	Кодек Видео	H.265/H.264/MJPEG	
		H.265 кодирование: Main Profile	
		H.264 кодирование: High Profile/Main Profile/Baseline	
	Разрешение	Основной Поток	1920*1080/1280*720; 1~30fps (настраиваемый);
		Доп Поток	704*576/640*480/640*352/320*240; 1~30fps (настраиваемый);
	Битрейт	30Kbps~16Mbps, Постоянный/Переменный (CBR/VBR)	
	Настройки Меню	Редактирование: название, время, дата и т.п.	
		Настраиваемое расположение Меню на экране	
	Маскирование	4 настраиваемые зоны	
	Ориентация изображения	Переверот и Зеркалирование	
	Автоматические Функции Контроля Изображения	Авто Электронный Затвор (AEC); Авто Баланс Белого (AWB); Авто Регулировка Усиления (AGC)	
	Настройка Изображения	Насыщенность, Яркость, Контрастность, Оттенок, Четкость, D-WDR	
	Дополнительные Функции	Антитуман/Антимерцание/Smart ИК подсветка	
Кодек Аудио	G.711A/G.711U/G.726		
Двухстороннее Аудио	Есть		
<b>Область Применения:</b>	<b>Передача Видео и Хранение</b>		
Бизнес-центры, Торгово-развлекательные центры, Отели, Супермаркеты, Офисы, и т.п.	Хранение	Видео и Фото	
	Запись	Автоматическая (по движению, по Тревоге, по Расписанию) и Ручная	
	Сигнал тревоги	Запись на FTP, отправка на E-mail	
	Сетевые Протоколы	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP	
<b>Информация для Заказа:</b>	Беспроводной Протокол(-W)	-----	
Наименование: GF-ALV4320M Артикул: gfxxxx	ONVIF Протокол	PROFILE S	
	Удаленный Доступ	PC	IE 6.0 и выше, Firefox, Google и др..
		Мобильное Приложение	Поддержка систем: Windows Mobile, Symbian, iOS, Android
		Кол-во Подключений	5 Пользователей максимум
<b>Внешние Размеры:</b>	<b>Общие Параметры</b>		
	Конструктивное Исполнение	Антивандалный Алюминиевый корпус, для установки внутри помещений и на улице	
	Тип Установки	Потолочная и Настенная установка	
	Диапазон Рабочих Температур	-40 °C ~ 50 °C	
	Влажность	0% -85% RH	
	Напряжение Питания	DC12V ±10%	
	POE	Есть	
	Потребляемая Мощность	<3.5W, ИК Включена <9W	
	Размеры	161мм(Ф)×115мм(Н)	
	Вес	965 гр	