
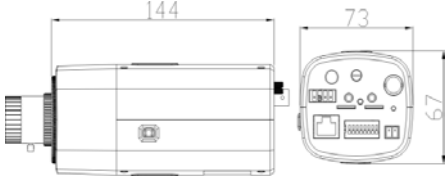


# Корпусная IP ТВ-камера GF-ALC4260

Внешний Вид:	Камера		
	Процессор	Hi3516A	
	Матрица	1/1.8" SONY EXMOR Progressive Scan CMOS, технология STARVIS	
	Эффективные Пиксели	2592(H)x1944(V)	
	Интерфейс		
	Объектив	Крепление	CS
		Диафрагма	-----
		Фокусное Расстояние	-----
	Аудио Вход	1 вход для внешнего микрофона, 3.5мм AV разъем	
	Аудио Выход	1 выход для динамика, 3.5мм AV разъем	
	Сетевой Порт	LAN	10/100M BASE-TX, RJ-45 разъем
	RS485	1*RS485	
Тревога Вход/Выход	2 входа / 1 выход		
Слот SD	2 слота Micro SD, Max. 128G		
Основные Особенности:	Аудио и Видео		
<ul style="list-style-type: none"> <li>© 1/1.8" SONY EXMOR Progressive Scan CMOS Матрица, технология STARVIS</li> <li>© 5.0 Мп, 30fps@2592*1944, 60fps@1920*1080</li> <li>© C/CS, 0.001lux, 120dB TWDR</li> <li>© Поддержка ONVIF Profile S, FTP, RTSP, UPnP etc.</li> <li>© Поддержка Двойного Потoka, Мобильный Клиент (Mobile Surveillance), Контроль Потери Сети и Таймаутов (Heartbeat Mechanism), Шумоподавление (3D-DNR), Антитуман (Defogging), Расширенный Динамический Диапазон (D-WDR), Коррекция Искажений (Lens Correction), Режим вертикального наблюдения (Corridor Monitoring), и др.</li> <li>© Наличие POE, 2 слота SD-карты, Аудио вход/выход, Два входа Тревоги / Один выход Тревоги, RS485, RJ45, Выход CVBS, Напряжение питания: DC 12V</li> </ul>	Кодек Видео	H.265/H.264/MJPEG H.265 кодирование: Main Profile H.264 кодирование: High Profile/Main Profile/Baseline	
	Разрешение	Основной Поток	2560*1920/2592*1944/2048*1536, 1~30fps (настраиваемый); 1920*1080, 1~60fps (настраиваемый);
		Доп Поток	704*576/640*480/640*352/320*240; 1~60fps (настраиваемый);
	Битрейт	30Kbps ~ 16Mbps, Постоянный/Переменный (CBR/VBR)	
	Настройки Меню	Редактирование: название, время, дата и т.п. Настраиваемое расположение Меню на экране	
	Маскирование	4 настраиваемые зоны	
	Ориентация изображения	Переворот и Зеркалирование	
	Автоматические Функции Контроля Изображения	Авто Электронный Затвор (AEC); Авто Баланс Белого (AWB); Авто Регулировка Усиления (AGC)	
	Настройка Изображения	Насыщенность, Яркость, Контрастность, Оттенок, Четкость, D-WDR	
	Дополнительные Функции	Антитуман/Антимерцание	
	Кодек Аудио	G.711A/G.711U/G.726	
	Двухстороннее Аудио	Есть	
	Область Применения:	Передача Видео и Хранение	
	Бизнес-центры, Торгово-развлекательные центры, Отели, Супермаркеты, Офисы, и т.п.	Хранение	Видео и Фото
Запись		Автоматическая (по движению, по Тревоге, по Расписанию) и Ручная	
Сигнал тревоги		Запись на FTP, отправка на E-mail	
Сетевые Протоколы		TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP	
Информация для Заказа:		Беспроводной Протокол(-W)	
Наименование: GF-ALC4260 Артикул: gfhxxx	ONVIF Протокол	PROFILE S	
	Удаленный Доступ	PC	IE 6.0 и выше, Firefox, Google и др..
		Мобильное Приложение	Поддержка систем: Windows Mobile, Symbian, iOS, Android
	Кол-во Подключений	5 Пользователей максимум	
Внешние Размеры :	Общие Параметры		
	Конструктивное Исполнение	Алюминиевый корпус, для установки внутри помещений	
	Тип Установки	Потолочная и Настенная установка	
	Диапазон Рабочих Температур	-10 °C ~ 50 °C	
	Влажность	0% -85% RH	
	Напряжение Питания	DC12V ±10%	
	POE	Есть	
	Потребляемая Мощность	<3W	
	Размеры	144мм(L)x73мм(W)x67мм(H)	
Вес	590 гр		